


用途：

最大吊上能力：6種類で2000Kgまでの材料搬送

特長：

- パワフルなネオジウム磁石の吸着力で黒皮の材料も搬送できます。
- NEO永磁リフターは全品検査し、納入時に検査成績表が添付されます。
- 安全率は公称吊上げ能力の3倍以上あります。
- 丸材の搬入能力は平材の50%以下となります。
- スムーズに回転するレバーは安全ストッパー付きです。
- コンバクト、堅牢、信頼性高い設計です。
- 工作機械への材料の搬入・搬出に使用できます。
- 倉庫での形状材、丸棒の搬送に使用できます。
- 型鋼、パイプ材、丸棒、コラム材などの搬送に使用できます。

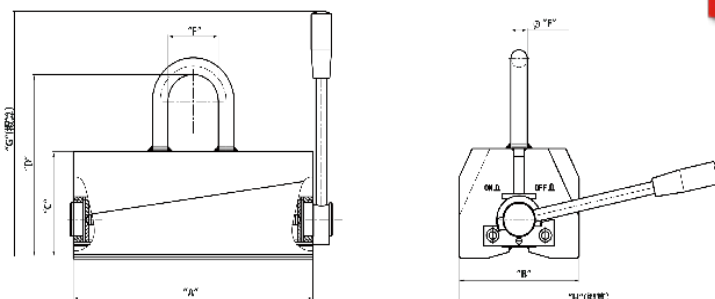

NEO150:
工作機械への材料搬送



NEO300:
鋳物材のマリニングセンターへの搬送



NEO1200:
丸棒搬送



NEO2000:
重量物の搬送

<仕様>

型式		NEO150	NEO300	NEO600	NEO1200	NEO2000
吊上能力	単位					
平板（平らな材料）	Kg	150	300	600	1200	2000
丸材（丸棒、パイプ）	Kg	65	150	300	600	1000
最小板厚	mm	2	4	6	10	15
最小・最大径	mm	40/100	60/200	65/270	100/300	150/350
長さ x 幅	mm	93x60	152x100	246x120	306x146	480x165
フックの高さ	mm	110	164	164	216	253
重量	Kg	2.6	10.0	20.0	40.0	90.0

*上記の吊上げ能力はSS-400の適切な厚さ、寸法の研磨面を吸着した時の吊上げ能力です。吊上能力は吊り上げる材料の材質、面精度厚さ、寸法により変わります。ご使用に際しては製品に同封されている取扱説明書の注意事項を遵守して下さい。

<寸法>

	NEO150	NEO300	NEO600	NEO1200	NEO2000
"A"	93	152	246	306	480
"B"	60	100	118	150	165
"C"	70	100	100	124	160
"D"	110	164	164	216	253
"E"	30	50	50	64	64
Φ "F"	10	16	16	20	20
"G"	160	225	225	295	475
"H"	165	232	247	320	495

ご注文の場合には下記の様にて型式をご連絡下さい。

ハンド脱磁装置 SAV531.01-150

SAV 型式 リフターサイズ

用途：

最大吊上能力：4種類で 5000Kg まで材料搬送用

特長：

- 堅牢な鋼鉄製ハウジングには制御装置と充電ユニットと 12V のメンテナンフリーバッテリーが内蔵されています。
- 吊上げ搬送中は OFF にできない安全装置が付属しています。
- 充電状態を目視できるディスプレイと充電量の低下時にはアラーム音で警告が発信されます。
- バッテリー容量低下時には ON ならない構造です。
- 本体での操作とリモコンでの操作ができます。
- 応答時間の短い最新の制御装置を使用しています。
- 安全に厳しいヨーロッパ基準の安全装置を採用しています。
- 磁力調整機能内蔵しています。
- 平な厚板搬送用の BM 型と薄板の 6000x3000mm の材料が搬送できる BM 型があります。*詳細はご確認ください。
- BMP 型は着磁部分が V 型形状で丸材、パイプ材などの搬送にも使用できます。

適用：

- 建築用材料、造船所などでの型鋼から成型品の搬送。
- 溶断、レーザー加工機での材料搬送や工作機械への重量物搬送。
- 金型材および金型材料の搬送。
- 鋳物、鍛造品の搬送。



BM2500



BMP1800



<仕様>

型式		BM1350	BM2500	BM3600	BM5000	BMP1800	BMP3600
吸着面の形状		平な吸着面	平な吸着面	平な吸着面	平な吸着面	V の吸着面	V の吸着面
吊上能力							
平板（平らな材料）	Kg	1350	2500	3600	5000	1800	3600
丸材（丸棒、パイプ）	Kg		—	—	—	1130	2200
丸材径寸法最小 / 最大	mm		—	—	—	45~440	45~500
長さ x 幅	mm	272x242	400x242	1050x240	1200x300	470x242	760x262
12V 電池	Ah	93x60	152x100	246x120	306x146	480x165	
使用率 50ED	使用時間 (h)	8	8	8	8	8	8
充電電圧	VAC	230	230	220	230	230	230

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

ハンド脱磁装置 SAV4 531-42-BM1350

SAV 型式

リフター型式

* 上記の吊上げ能力は SS-400 の適切な厚さ、寸法の研磨面を吸着した時の吊上げ能力です。吊上能力は吊り上げる材料の材質、面精度、厚さ、寸法により変わります。ご使用に際しては製品に同封されている取扱説明書の注意事項を遵守して下さい。