REGO-PLUS double contact

REGO-FIX BT+ 二面拘束ツールホルダー

主要メリット



テーパ（AT1）と面接触が実現するツールホルダーの硬性。



システム芯振れTIR ≤ 3 µm @ 3 x D

認証 BIG PLUS SYSTEM はBIG Daishowaのライセンシングのもと、BIG PLUSの規定に従いスイスのREGO-FIXで生産されています。

特徴とメリット

システム芯振れ TIR ≤ 0.0001” (3 µm)

この包括的なシステムは powRgrip® ツールホルダーとコレットから構成されます。全ての構成要素が一体となって最大限の芯振れ精度と加工精度を約束します。

表面粗さ最大 Ra 0.25

高いクランプ力、高いトルク伝達性能。

バランシング

G 2.5 @ 25,000 rpm/≤ 1 gmmに100 %対応。

Hi-Q® バランシングシステム

Hi-Q®クランプナットは対応するバランスリングにより、刃具を取り付けた状態で最大80,000rpmまでバランス取りが可能です。「H」が表記されている全てのツールホルダーがバランスリングに対応しています。

振動を緩衝

表面摩耗を抑え、びびり振動を抑えるための振動緩衝を提供しています。

アクセサリは納品内容には含まれていません。B型はご希望に応じてご用意しています

バランス仕様	
BT+ 30	30,000 rpmまでのバランシング
BT+ 40	G 2.5 @ 25,000 rpm
BT+ 50	G 2.5 @ 25,000 rpm

REGO-FIX BT+ 二面拘束ツールホルダー BIG Daishowaライセンス

		寸法 [mm]		アクセサリ
タイプ	部品番号	D	D1	FWR*
BT+ 30				
BT+ 30 / PG 10 x 080 H	4130.71046	16	80	285
BT+ 30 / PG 15 x 070 H	4130.71536	24	70	285
BT+ 30 / PG 25 x 080 H	4130.72546	40	80	405
BT+ 30 / PG 25 x 160 H	4130.72586	40	160	405 / 405
BT+ 40				
BT+ 40 / PG 10 x 080 H	4140.71046	16	80	285
BT+ 40 / PG 10 x 120 H	4140.71066	16	120	325
BT+ 40 / PG 15 x 080 H	4140.71546	24	80	285
BT+ 40 / PG 15 x 120 H	4140.71566	24	120	325
BT+ 40 / PG 25 x 080 H	4140.72546	40	80	405
BT+ 40 / PG 25 x 120 H	4140.72566	40	120	405
BT+ 40 / PG 25 x 160 H	4140.72586	40	160	405 / 405
BT+ 50				
BT+ 50 / PG 25 x 120 H	4150.72566	40	120	505
BT+ 50 / PG 25 x 160 H	4150.72586	40	160	505 / 405

*バランスリング *H:*バランスリングをそのまま使えます

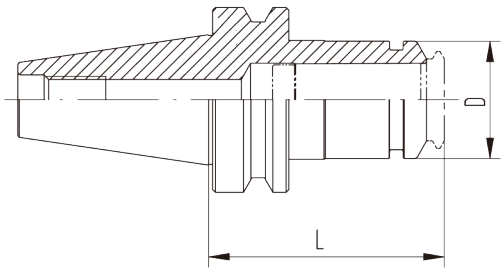

BT+ / PG (A+AD)