



## MTSK by M.T. S.r.l.

パフォーマンスと精度の為のpowRgrip®を  
備えたMTSKクイックチェンジシステム


The MTSK quick change system with  
powRgrip® for performance and precision.



*Tailored to Perfection*

# powRgrip® クイックチェンジアダプター

## powRgrip® quick change adapter

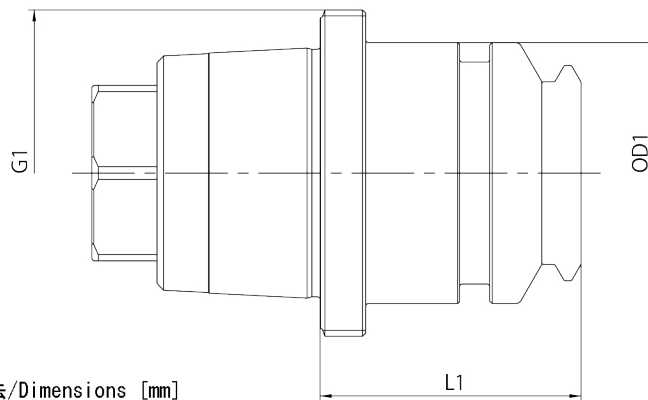

| 型式/Type                | 製品番号/Patr no.            | 寸法/Dimensions [mm] |           |    |
|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|----|
|                        |                          | L1                 | G1        | D1 |
| powRgrip ® MTSK        |                          |                    |           |    |
| MTSK 50/ PG 25x 040 NL | 8999.00901<br>MTSK50E01* | 40                 | M50 x 1.5 | 40 |
| MTSK 63/ PG 32x 053    | 8999.00902<br>MTSK63E01* | 53                 | M63 x 2   | 50 |

\* MT Marchetti 製品番号/Part no.

# powRgrip® コレットタイプ

## powRgrip® collets type



|                                                | 標準                                               | CF                                               | CB                                               | L                                        | S                                                    | SG                                                                  | TAP                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                | 標準<br>Standard                                   | クーラント<br>フラッシュ<br>CoolFlush                      | クールボア<br>CoolBore                                | ロング<br>Long                              | ショート<br>Short                                        | secuRgrip®                                                          | タッピング<br>コレット<br>Tapping                             |
| 主な用途<br>Application                            | 一般的な<br>マシニング<br>General                         | 軽～中程度<br>の切削<br>Easy -<br>Medium                 | 中～重切削<br>Medium -<br>Heavy                       | DIN 6535<br>より長い<br>Length<br>> DIN 6535 | DIN 6535<br>より短い<br>Length<br>< DIN 6535             | 重切削<br>Heavy                                                        | タッピング<br>Tapping                                     |
| 対応PGサイズ/PG-Size                                | 15-25                                            | 15-25                                            | 15-25                                            | 15-25                                    | 15-25                                                | 15-25                                                               | 15-25                                                |
| Ø                                              | 3-20                                             | 3-20                                             | 6-20                                             | 4-20                                     | 4-20                                                 | 10-20                                                               | 3,5-16                                               |
| 対応工具径公差<br>Shank Tolerance                     | h6                                               | h6                                               | h6                                               | h6                                       | h6                                                   | h6                                                                  | h9                                                   |
| その他の特徴<br>Features                             | VEWで工具<br>長のプリセッ<br>トが可能<br>Length<br>presetting | VEWで工具<br>長のプリセッ<br>トが可能<br>Length<br>presetting | VEWで工具<br>長のプリセッ<br>トが可能<br>Length<br>presetting | 止めネジ<br>なし<br>No length<br>presetting    | VEWで工<br>具長のプ<br>リセットが<br>可能<br>Length<br>presetting | ウェルドン形状<br>の全てのツール<br>(DIN 535-HB<br>準拠)に対応<br>For Weldon<br>shanks | VEWで工<br>具長のプ<br>リセットが<br>可能<br>Length<br>presetting |
| クーラント供給<br>Coolant (peripheral<br>or internal) |                                                  |                                                  |                                                  |                                          |                                                      |                                                                     |                                                      |

# REGO-FIX powRgrip®

## 簡単 / SIMPLE

ボタンを押すだけ、8秒でクランプ完了

Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single button

## 安全 / SAFE

加熱なしで強力な把握力を実現

No heat – high clamping force

## powRgrip®

現代的なツールクランプシステム

The tool clamping system of today and tomorrow




切削工具  
Cutting tool



REGO-FIX powRgrip®コレット  
REGO-FIX powRgrip®-collet




powRgrip®用MTSK-アダプター  
MTSK-adapter for powRgrip®




最高の同芯度と繰り返し精度

Excellent concentricity with high repeatability



2万回の工具交換後も変わらない把握力と振れ精度

Maximum clamping force and low runout, even after 20,000 tool changes



卓越した振動緩衝性

Excellent vibration dampening



たった8秒で組付け完了

Tool ready for use in 8 seconds







036200297\_RECH\_MT\_Marchetti\_MTSK\_Flyer\_EN\_DE

# REGO-FIX▲



〒144-0052 東京都大田区蒲田5-24-2 損保ジャパン蒲田ビル6F

TEL03-5714-5050 FAX03-5714-5066

〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀1-3-17-706

TEL092-922-6160 FAX092-922-6165

<https://www.sandfinc.co.jp>

REGO-FIX AG

Obermattweg 60  
4456 Tenniken  
Switzerland

Phone: +41 61 976 1466

[info@rego-fix.com](mailto:info@rego-fix.com)

[www.rego-fix.com](http://www.rego-fix.com)