ツール保持を迅速に、安全に、簡単に

クランプユニットPGU 9500は、機械の使いやすさと卓越したデザインに贈られるRed Dotデザイン賞を受賞しています。

reddot award
honourable mention industrial design

主要メリット

ボタンを1つで、ツールを安全かつ確実に固定します。クランプ所要時間はたった8秒、熱も使用しません。

最大限のクランプ力と優れた精度を誇るpowRgrip® コレットとツールホルダーでツールをしっかりクランプ。

設定不要で、クランプ圧力は、それに対応するクランプインサート（APG）の挿入することによって制御されます。異なるコレットサイズのクランプに対応できるよう、5種類のクランプインサート（APG）をご用意しています。

自動クランプユニット PGU 9500
PGU 9500用クランプインサート APG's

タイプ	部品番号	寸法 幅 x 奥行 x 高さ [mm]	重量 [kg]	V / Hz
PGU 9500				
PGU 9500 E	7610.95000	555 x 454 x 648	87	欧州 230V / 50Hz
PGU 9500 A	7610.95100	555 x 454 x 648	91	USA 115V / 60Hz
PGU 9500 J	7610.95200	555 x 454 x 648	91	日本 100V/50-60Hz

クランプインサート *APG*は含まれていません

タイプ	部品番号	寸法 幅 x 奥行 x 高さ [mm]	重量 [kg]	用途
クランプインサート APG（TKCPとCPSを含む）				
APG 906*	7611.06900	100 x 95 x 80	3	PG 6
APG 910	7611.10900	100 x 95 x 80	3	PG 10
APG 915	7611.15900	100 x 95 x 80	3	PG 15
APG 925	7611.25900	100 x 95 x 80	3	PG 25
APG 932	7611.32900	100 x 95 x 80	3	PG 32

**APG 906* は *PGU 9006* および *9500*のみに対応しています。その他すべての *APG*□は *PGU 9000 / 9006 / 9500*に使用することができます

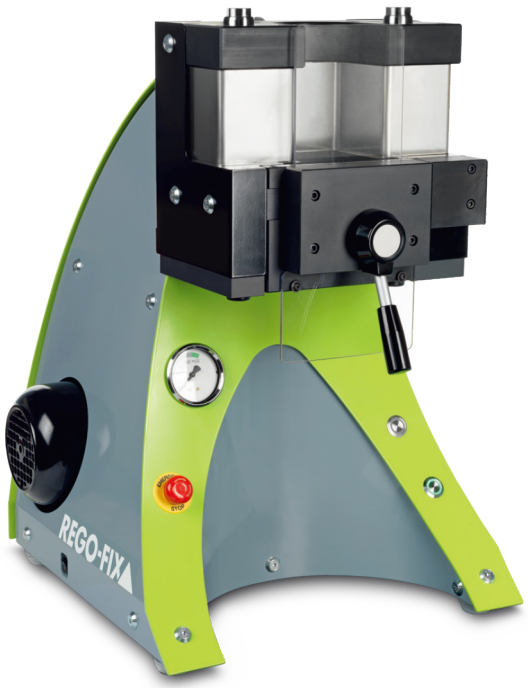

PGU 9500



APG（閉めた状態）



APG（開いた状態）

手動クランプユニット PGC 2506
PGC 2506用クランプインサート APC

タイプ	部品番号	寸法 幅 x 奥行 x 高さ [mm]	重量 [kg]
PGC			
SET PGC 2506	7621.25069	578 x 420 x 43	18.2

クランピングユニット、手動ポンプ、スタンドを含む。*APC*は含まれていません

タイプ	部品番号	寸法 Ø [mm]	重量 [kg]	用途
クランプインサート APC（TKCPとCPSを含む）				
APC 6	7622.06000	30 x 60	0.8	PG 6
APC 10	7622.10000	30 x 60	0.8	PG 10
APC 15	7622.15000	30 x 60	0.8	PG 15
APC 25	7622.25000	30 x 60	0.8	PG 25

**APC 6* は *SET PGC 2506*のみに対応しています。その他すべての *APC*は *SET PGC 2506*および *2510*に使用することができます

PGC 2506



APC