

REGO-FIX CAPTO ツールホルダー

この自動調心機能を備えた、バランシングのできるツールホルダーは高いトルク伝達性、そして強度にも優れた製品です。

ISO 12164

特徴とメリット

システム芯振れ $TIR \leq 3 \mu m @ 3 \times D$

この包括的なシステムは powRgrip® ツールホルダーとコレットから構成されます。全ての構成要素が一体となって最大限の芯振れ精度と加工精度を約束します。

ツールホルダー芯振れ $TIR \leq 1 \mu m$

コレット空洞部からテーパ外側を測定

表面粗さ最大 Ra 0.25

高いクランプ力、高いトルク伝達性能。

バランシング

G 2.5 @ 25,000 rpm / < 1gmm に100 %対応。

XLツールホルダー

システム芯振れ $TIR \leq 10 \mu m$

100 % balanced to G 2.5 @ 5,000 rpm。

Hi-Q® バランシングシステム


Hi-Q®クランプナットは対応するバランシングにより、刃具を取り付けた状態で最大80,000rpmまでバランス取りが可能です。「H」が表記されている全てのツールホルダーがバランシングに対応しています。

振動を緩衝


表面摩耗を抑え、切削力の変化を防止するために振動をしっかりと緩衝します。

アクセサリは納品内容には含まれていません。その他のXLサイズはご希望に応じてご用意しています

認証 REGO-FIX CAPTO はSandvik Coromant社のライセンスのもと、CAPTO の規定に従いスイスのREGO-FIXで生産されています。

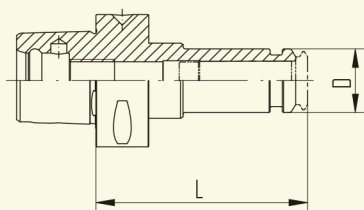

C / PG

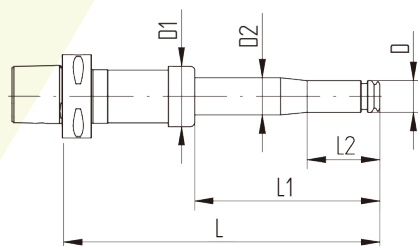

C / PG XL

タイプ	部品番号	寸法 [mm]						アクセサリ
		D	D1	D2	L	L1	L2	FWR *
C3								
C3 / PG 10 x 055	2803.71010	16	－	－	55	－	－	－
C3 / PG 15 x 067	2803.71520	24	－	－	67	－	－	－
C4								
C4 / PG 6 x 048	2804.70610	10	－	－	48	－	－	－
C4 / PG 10 x 060	2804.71020	16	－	－	60	－	－	－
C4 / PG 10 x 080 H	4804.71040	16	－	－	80	－	－	225
C4 / PG 15 x 062	2804.71520	24	－	－	62	－	－	－
C4 / PG 15 x 080 H	4804.71540	24	－	－	80	－	－	285
C5								
C5 / PG 6 x 080 H	4805.70640	10	－	－	80	－	－	225
C5 / PG 10 x 060	2805.71020	16	－	－	60	－	－	－
C5 / PG 10 x 080 H	4805.71040	16	－	－	80	－	－	285
C5 / PG 10 x 120 H	4805.71060	16	－	－	120	－	－	285
C5 / PG 15 x 065	2805.71520	24	－	－	65	－	－	－
C5 / PG 15 x 080 H	4805.71540	24	－	－	80	－	－	285
C5 / PG 15 x 120 H	4805.71560	24	－	－	120	－	－	325
C5 / PG 25 x 80	2805.72540	40	－	－	80	－	－	－
C5 / PG 25 x 100 H	4805.72550	40	－	－	100	－	－	405
C6								
C6 / PG 10 x 070	2806.71030	16	－	－	70	－	－	－
C6 / PG 10 x 080 H	4806.71040	16	－	－	80	－	－	325
C6 / PG 10 x 120 H	4806.71060	16	－	－	120	－	－	325
C6 / PG 10 x 160 H	4806.71080	16	－	－	160	－	－	325
C6 / PG 10 x 225 XL	8886.71050	16	46	28	225	140	31	－
C6 / PG 10 x 240 XL	8886.71070	16	46	28	240	140	31	－
C6 / PG 10 x 260 XL	8886.71090	16	46	28	260	140	31	－
C6 / PG 10 x 300 XL	8886.71130	16	46	28	300	140	31	－
C6 / PG 10 x 325 XL	8886.71150	16	46	28	325	240	31	－
C6 / PG 10 x 340 XL	8886.71170	16	46	28	340	240	31	－
C6 / PG 10 x 360 XL	8886.71190	16	46	28	360	240	31	－
C6 / PG 10 x 400 XL	8886.71230	16	46	28	400	240	31	－

* バランスリング H: バランスリングをそのまま使えます

All REGO-FIX CAPTO ホルダーはご希望に応じて ID チップキーを備えたモデルで提供しています

タイプ	部品番号	寸法 [mm]						アクセサリ
		D	D1	D2	L	L1	L2	FWR *
C6 / PG 15 x 071	2806.71530	24	-	-	71	-	-	-
C6 / PG 15 x 080 H	4806.71540	24	-	-	80	-	-	325
C6 / PG 15 x 120 H	4806.71560	24	-	-	120	-	-	325
C6 / PG 15 x 160 H	4806.71580	24	-	-	160	-	-	325
C6 / PG 15 x 225 XL	8886.73050	24	46	28	225	140	55	-
C6 / PG 15 x 240 XL	8886.73070	24	46	28	240	140	55	-
C6 / PG 15 x 260 XL	8886.73090	24	46	28	260	140	55	-
C6 / PG 15 x 300 XL	8886.73130	24	46	28	300	140	55	-
C6 / PG 15 x 325 XL	8886.73150	24	46	28	325	240	55	-
C6 / PG 15 x 340 XL	8886.73170	24	46	28	340	240	55	-
C6 / PG 15 x 360 XL	8886.73190	24	46	28	360	240	55	-
C6 / PG 15 x 400 XL	8886.73230	24	46	28	400	240	55	-
C6 / PG 25 x 085	2806.72540	40	-	-	85	-	-	-
C6 / PG 25 x 100 H	4806.72550	40	-	-	100	-	-	405
C6 / PG 25 x 120 H	4806.72560	40	-	-	120	-	-	405
C6 / PG 25 x 160 H	4806.72580	40	-	-	160	-	-	405
C6 / PG 25 x 230 XL	8886.76060	40	55	-	230	140	-	-
C6 / PG 25 x 330 XL	8886.76160	40	55	-	330	240	-	-
C6 / PG 32 x 090	2806.73240	50	-	-	90	-	-	-
C6 / PG 32 x 230 XL	8886.78060	50	55	-	230	140	-	-
C6 / PG 32 x 330 XL	8886.78160	50	55	-	330	240	-	-


C8

C8 / PG 10 x 232 XL	8888.71060	16	46	28	232	0.25 Pt	31	-
C8 / PG 10 x 332 XL	8888.71160	16	46	28	332	240	31	-
C8 / PG 15 x 232 XL	8888.73060	24	46	28	232	140	55	-
C8 / PG 15 x 332 XL	8888.73160	24	46	28	332	240	55	-
C8 / PG 25 x 092	2808.72540	40	-	-	92	-	-	-
C8 / PG 25 x 230 XL	8888.76060	40	55	-	230	140	-	-
C8 / PG 25 x 330 XL	8888.76160	40	55	-	330	240	-	-
C8 / PG 32 x 090	2808.73240	50	-	-	90	-	-	-
C8 / PG 32 x 230 XL	8888.78060	50	55	-	230	140	-	-
C8 / PG 32 x 330 XL	8888.78160	50	55	-	330	240	-	-

*バランスリング H: バランスリングをそのまま使えます

All REGO-FIX CAPTO ホルダーはご希望に応じてID チップキーを備えたモデルで提供しています

C / PG

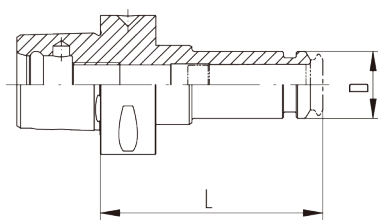

C / PG XL

