


# SAV220.32

## 永磁パレットチャック

ポールピッチ P=15mm



用途：  
中型から大型部品の保持し研削、切削、放電加工で使用できます。  
殆どのゼロポイントシステムが装着できます。




特長：  
—アルミニウムハウジング採用で軽量です。  
—3面にストッパーの取り付け可能です。  
—磁力を2段階に調整可能です。  
—六角レンチで動作します。  
—取扱説明書付きです。(英語・日本語)

仕様：  
ポールピッチ (鉄、真鍮) : 11/4mm  
吸着力 : 130N/cm<sup>2</sup>  
磁束高さ : 6mm  
ポールプレート摩耗限界 : 6mm

| 寸法 (mm)           |     |      |     | 重量 Kg |
|-------------------|-----|------|-----|-------|
| A                 | B   | C*   | D   |       |
| 240               | 240 | 63.5 | 198 | 21.5  |
| 280               | 280 | 63.5 | 228 | 29.0  |
| 320 <sup>1)</sup> | 320 | 63.5 | 258 | 38.0  |

\* 実際の寸法はゼロポイントシステムにより変わります。  
<sup>1)</sup> パレットチェンジの各コーナーは45°の面取加工が施されています。

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。  
永磁チャック SAV220.32-320x320- 使用するゼロポイント規格  
SAV 型式 AxB 使用するアダプターをご連絡下さい。

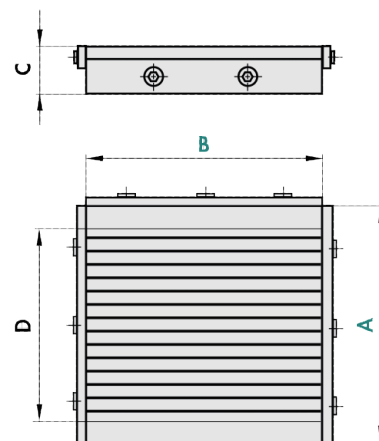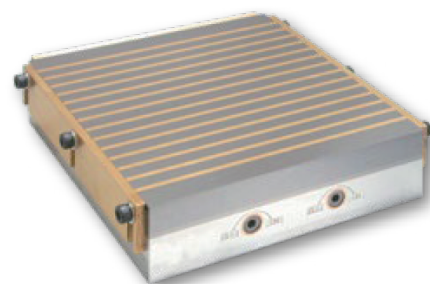


\* 本体はアルミ製でポール部分は鉄と真鍮を使用。

# SAV224.90

## アングル永磁チャック

ファインボールピッチ P=1.9mm 横型マシニング用



用途：  
横型加工機の加工物保持用です。  
特長：  
鉄製のT字ブロックと永磁チャック SAV243.01 で構成されたアングル型の永磁チャックです。  
真鍮製セパレーター 0.5mmと鉄製ポール 1.4mmのポール構成です。T-型ブロックには他の永磁、電磁、永電磁チャックも装着して使用できます。(ご相談下さい。)  
サポートのT溝を利用して機械に装着します。

仕様：  
平行度および直角度 : 0.005/100mm  
吸着力 : 80N/cm<sup>2</sup>  
磁束高さ : 6mm  
ポールプレート摩耗限界 : 8mm

| 寸法 (mm) |     |     |    |     | 重量 Kg |
|---------|-----|-----|----|-----|-------|
| A       | B   | C*  | D  | E   |       |
| 250     | 150 | 190 | 30 | 156 | 38.0  |
| 350     | 150 | 190 | 30 | 156 | 52.0  |
| 400     | 200 | 240 | 30 | 175 | 75.0  |
| 500     | 200 | 240 | 30 | 175 | 93.5  |

\* ご希望により上記以外の寸法も製作可能です。

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。  
永磁チャック SAV242.90-500  
SAV 型式 A 寸法を記入して下さい。

