


SAV244.76

コンビネーションチャック

ラジアルボール P=15mm

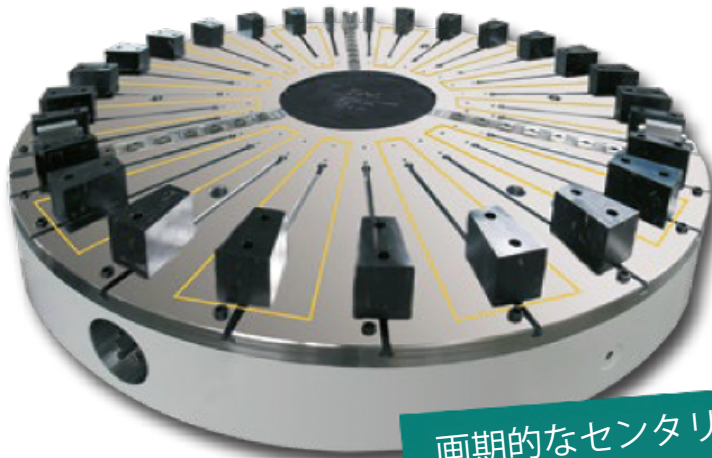

画期的なセンタリング装置付き
マグネットチャックコンビネーション



利点：

- 高再現性の高いセンタリング装置付き
- 高い信頼性と安定した精度
- マグネットとメカのクランプを両立できます。
- 非常にコンパクトな設計（チャック高さ 170mm）です。

特長：

- 吸着力 170N/cm² の永電磁チャック SAV244.76 とハイブリッドクランプ装置で確実に加工物は保持されます。
- 完全金属製のボールプレートには T 溝が加工されています。DIN650-10^{H10} でこの T-溝には可動および固定ボールシューが装備できます。
- ボールプレートは最大 8 mm まで研磨でき、摩耗限界に到達したらボールプレートは交換できます。
- クイックコネクタも装備できます。

仕様：

吸着力 : 170N/cm²
励磁電圧 : 360V IMP(DC パルス電圧)

センタリングチャックの主な仕様：

- パワーチャック SAV260.20 のセンタリング精度：0.02mm
- センタリング範囲は 450mm から 1200mm までです。
- マグネットのクランプ範囲は 500mm から 1100mm までです。
- 長いスライドのベースジョーのクランプ範囲は 500mm から 1200mm 連続的にセンタリングができます。
- チャックのクランプトルクは 210Nm 時に 180KN です
- センタリングチャックのジョーの開放はスイッチロッドで行われます。
- スピンドルは完全に密閉されています。

特別な仕様：

- IP65 の防水規格に適合しています。
- 機械のスピンドルに使用時はロータリートランスミッターで制御できます。
- 脱磁サイクルと 8 段階の着時サイクルの選択ができます。
- 機械の制御装置と連結できます。
- プラグバージョンのプラグコントロールにはパーキングステーションが備えられています。（安全装置です。）

外径 mm	ボール数	爪の数	高さ mm	着磁範囲 mm	重量 Kg	パルス電流 A
500	6	3	170	250~464	260.0	30
600	9	3	170	300~564	378.0	30
800	9	3	170	300~764	670.0	30
1000	12	6	180	450~950	1100.0	60
1200	12	6	180	450~1150	1600.0	60x2
1400	12	6	180	450~1350	2180.0	60x2
1600	12	6	180	500~1430	3160.0	60x2
1800	18	6	180	600~1750	4000.0	60x2

* 最大パルス電流は電源電圧で変わりますのでご確認ください。

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

永電磁チャック SAV244.76-1800x18-6-360V

SAV 型式 A 寸法 - ボール数 - 爪の数 - 励磁電圧

*スピンドルへの到着が決定後の吸着力、その他の仕様変更は可能です。