

Wedges with internal coolant system and adjustable nozzle

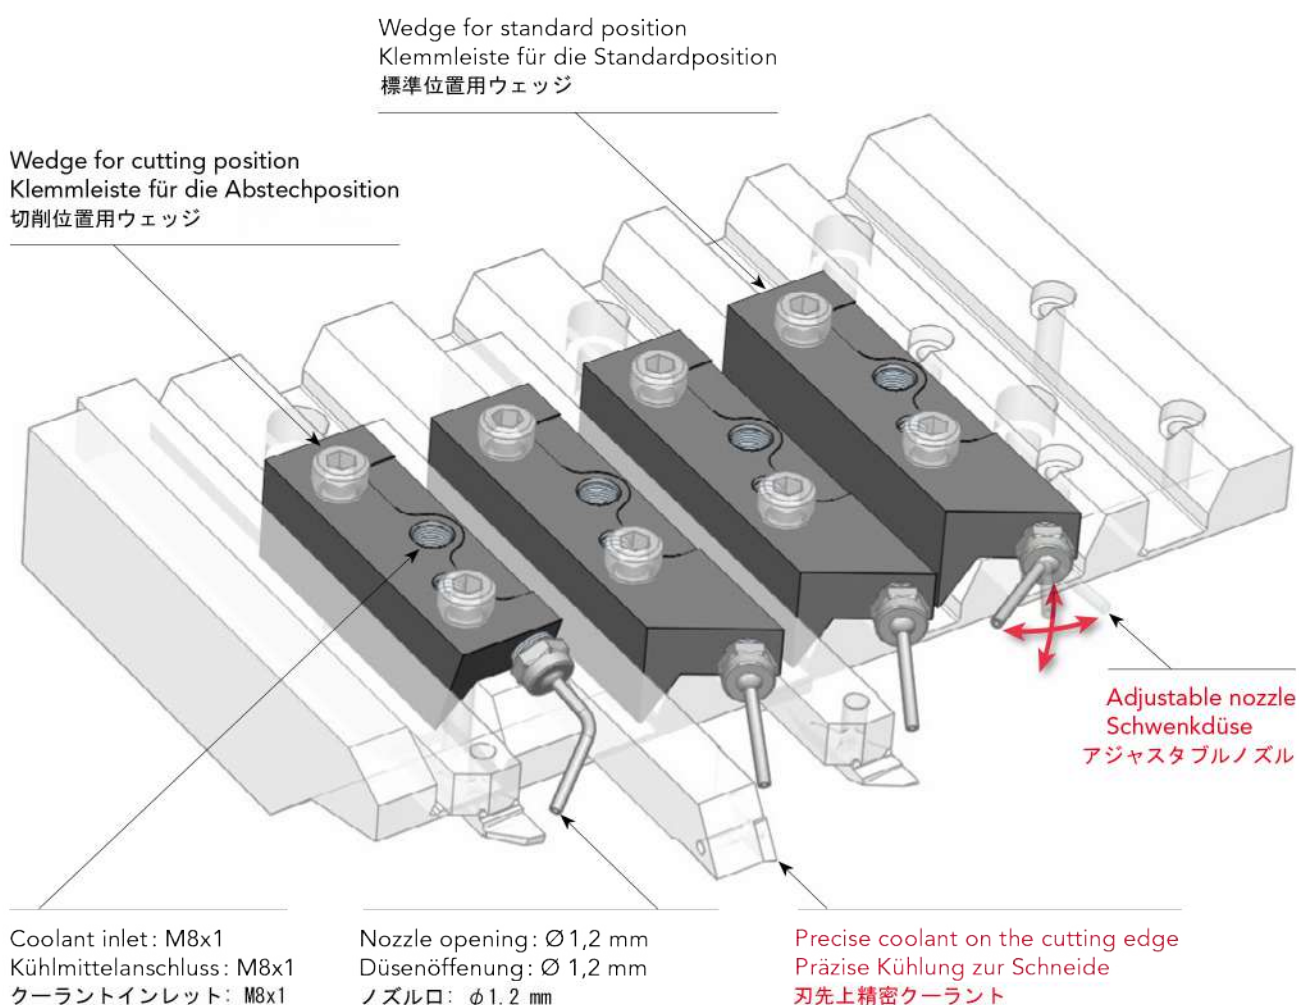
Werkzeughalter-Klemmung mit innenliegender Kühlmittelzufuhr und Schwenkdüse

内部クーラントシステムと調整可能なノズルを備えたウェッジ

For machines | Für Maschinen | 対象機械



SB16 | SR-20R | SR-20J/JN | SR-20RII | SR-20RIII | SR-20RIV | SR-32J/JN | SV-12 | SV-20



Ideal system with the use of a high pressure coolant.

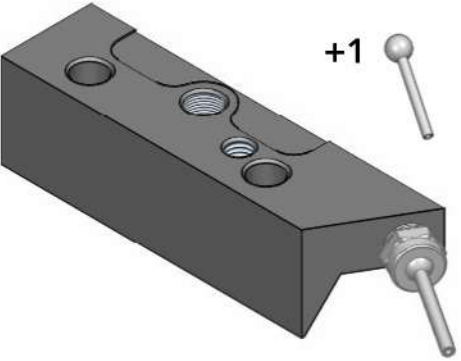
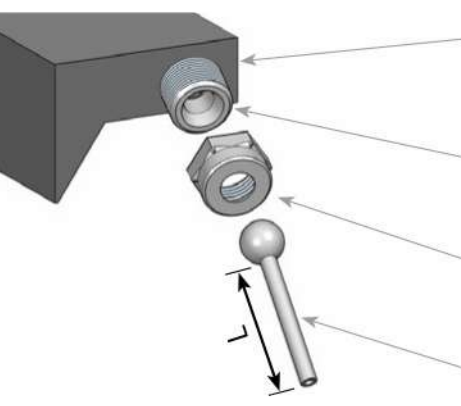
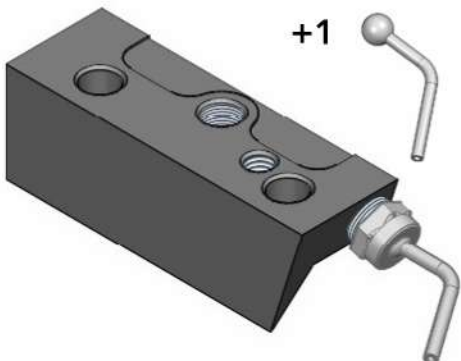
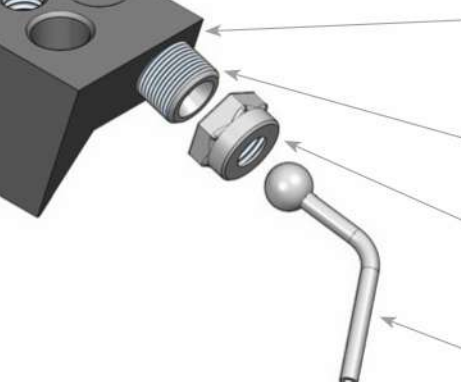
Optimum efficiency from 50 bar. Maximum allowable pressure: 200 bar

Ideales System zum Bearbeiten mit Hochdruck.

Optimal ab 50 bar. Max. Druck: 200 bar

高圧クーラントを使用した理想的なシステム。

50 barから最適効率。最大許容圧力: 200 bar

	Description Bezeichnung 説明	Article nr. Artikel Nr. 型式番号
	Wedges with internal coolant system and adjustable nozzle. Complete kit with spare nozzle. Use on the standard positions of the gang. Werkzeughalter-Klemmung mit innenliegender Kühlmittezufuhr und Schwenkdüse. Komplett-Set mit Ersatz Düse. Einsatz auf den Standardpositionen des Kamms. 内部クーラントシステムと調整可能なノズルを備えたウェッジ。 予備ノズル付きの完全なキット。 クシ刃の標準位置で使用します。	015.80.200
	Wedge Werkzeughalter-Klemmung ウェッジ	015.80.100
	Adapter M6X0,5 / M8X0,75 Adapter M6X0,5 / M8X0,75 アダプター M6x0.5 / M8x0.75	015.81.304
	Nut Mutter ナット	015.81.301
	Straight spraying nozzle Gerade Düse ストレートスプリングノズル L = 23 mm L = 31 mm L = 39 mm	015.81.302 015.81.305 015.81.306
	Wedges with internal coolant system and adjustable nozzle. Complete kit with spare nozzle. Use on the cutting position of the gang. Werkzeughalter-Klemmung mit innenliegender Kühlmittezufuhr und Schwenkdüse. Komplett-Set mit Ersatz Düse. Einsatz auf der Abstechposition des Kamms. 内部クーラントシステムと調整可能なノズルを備えたウェッジ。 予備ノズル付きの完全なキット。 クシ刃の標準位置で使用します。	015.80.400
	Wedge Werkzeughalter-Klemmung ウェッジ	015.80.300
	Adapter M6X0,5 / M8X0,75 Adapter M6X0,5 / M8X0,75 アダプター M6x0.5 / M8x0.75	015.81.304
	Nut Mutter ナット	015.81.301
	Angled spraying nozzle Abgewinkelte Düse アングルスプリングノズル	015.81.303