

SAV242.91

4面イケール永磁チャック

高精度切削用 4面イケール



永磁チャック

用途：
横型ミーリングおよびドリル加工用です。

特長：
4面イケールは鉄製の切削仕上げ、四面にボール
ピッチ 15mmの永磁チャック SAV243.11 が装備さ
れています。取付け穴はご希望により製作できます。


仕様：
磁束高さ : 12mm
ポールプレート研磨可能深さ : 5mm
吸着力 : 150N/cm²
ポールピッチ : 15mm
直角度 : 0.03/100mm
平行度 : 0.04/100mm

寸法 (mm)						重量 Kg
A	B	C*	D	E	F	
300	150	415	320	200	455	183.0
500	200	620	400	256	660	395.0
600	300	660	500	356	700	616.0

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

永磁チャック SAV242.91-600x300


SAV 型式 AxB 寸法を記入して下さい。

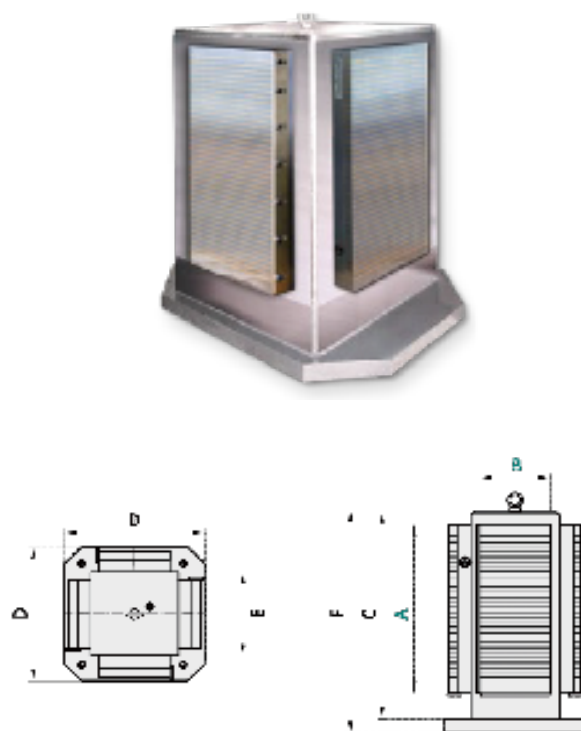

SAV243.01

ファインポール永磁チャック

ポールピッチ P=1.9mm



用途：
大、中、小の加工物保持に最適です。

特長：
連続的なポール配置でポール全面で均一な吸着力が
得られます。真鍮製セパレーター 0.5mmと鉄製ポール
1.4mmで構成されています。ゼロポイントシス
テムで装着できます。ON-OFF はチャック側面で
行います。



仕様：
磁束高さ : 6mm
ポールプレート研磨可能深さ : 8mm
吸着力 : 80N/cm²(140x70mm), 90N/cm²(175x100mm 以上)
ポールピッチ : 1.9mm

寸法 (mm)				重量 Kg	寸法 (mm)				重量 Kg
A	B	C ^{+0.5} ₋₂	D		A	B	C ^{+0.5} ₋₂	D	
140*	70	49	103	3.7	450	150	51	417	30.0
175	100	49	147	7.0	300	200	51	267	26.2
200	100	49	177	8.1	400	200	51	373	35.0
255	130	49	223	14.5	500	200	51	466	43.7
150	150	51	118	9.8	600	200	51	566	52.4
250	150	51	223	16.4	500	250	56	464	58.5
300	150	51	267	19.7	500	300	56	462	70.2
350	150	51	316	23.0	600	300	56	557	84.2

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

永磁チャック SAV243.01-500x200

SAV 型式 AxB 寸法を記入して下さい。

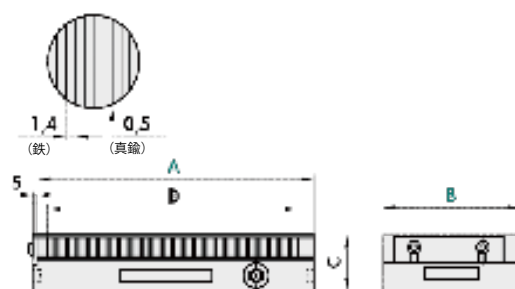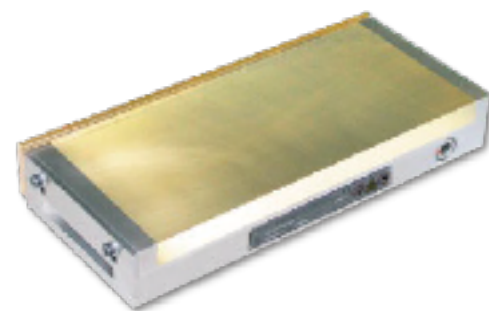

チャック取付け用ツバはありません。短辺側の溝を利用して下さい。
ステンレス製本体は 243.16 を参照下さい。

放電加工用は空圧の材料浮上式も製作できます。

* 印のチャックは切替レバーが短辺側にあります。