


SAV243.07

細目永磁チャック

薄型・ファインピッチ P=1.9mm



用途：
主に EDM および研削加工用の薄板用です。




特長：
非常に薄く、軽い構造ですので ON-OFF は上部から行います。真鍮製セパレーター 0.5mm と 1.4mm の鉄で構成されている。標準品はフラッシング穴はありません。ゼロポイントシステムを装着しての使用に最適です。

仕様：
吸着力 : 80N/cm²
磁束高さ : 6mm
ポールプレート摩耗限界 : 6mm

寸法 (mm)				重量 Kg
A	B	C ^{+0.5 -0.2}	D	
175	100	32.0	120	4.5
250	150	34.5	194	10.0
300	150	34.5	245	12.5
350	150	34.5	295	14.0
400	200	35.0	344	23.0

ご注文の場合には下記のように型式をご連絡下さい。
永磁チャック SAV243.07-450x150


SAV 型式 Ax B 寸法

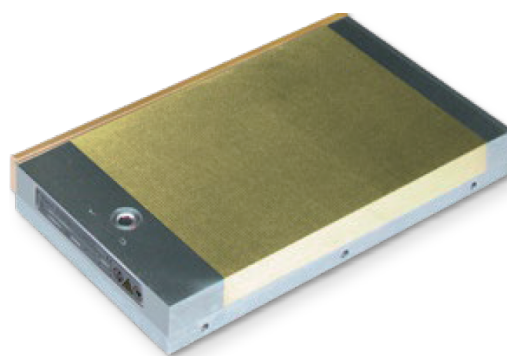

SAV243.10

切削用永磁チャック

ポールピッチ P = 6mm ネオジム磁石使用の強力型



用途：
コバルトが含有している合金鋼や非常に小さい加工物などクランプが難しい材料の保持に最適です。

特長：
特別な設計によるマグネットアレンジで非常に強力な保持力が得られます。ON-OFF の切替は両側で行えます。大型サイズの製作および磁力調整機能付きもチャックの制作もできます。
真鍮セパレーター 4mm, 2mm とネオジム磁石で構成された強力切削用チャックです。

仕様：
吸着力 : 120N/cm²
(加工面保持の場合) : 180N/cm²
磁束高さ : 4mm
ポールプレート摩耗限界 : 3mm

寸法 (mm)				重量 Kg
A	B	C ^{+0.5 -0.2}	D	
430	150	87	167	35.0

ご注文の場合には下記のように型式をご連絡下さい。

永磁チャック SAV243.10

SAV 型式

