



汎用強力切削用永電磁チャック

特長：

- 非常に強力な切削用永電磁チャックです。
- 強力切削用チャックで厚さが薄い設計です。
- 永電磁方式は電源異常時の安全性が高いです。
- オプションのポールエクステンションを装着する M8 のタップ穴付きです。
- 防水規格 IP65 に適合しています。
- チャック面を最大 8mm 加工できます。

吸着力：

加工物吸着力 :150N/cm²

極ペアあたり：900daN (N 極と S 極なペアで)

定格電圧

励磁電圧 : 360V IMP (DC パルス電圧)



主電源電圧 : 400V AC (* 日本向けは 200V 50/60Hz)

用途：

汎用切削加工、特に重切削で切粉の量の多い切削加工に最適です。

- エアーギャップの大きな材料の切削に適しています。
- 加工物の最小厚さ：12mm

- 加工物の最小寸法：100x100mm

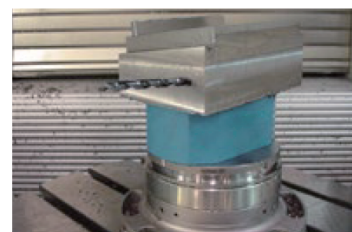

五面加工用特殊パレットチャック

マグネットチャックにポールシューを使用した場合には加工物の一面のみを吸着しますので五面加工が行えます。


*詳細は他のページをご覧ください。

寸法 (mm)				重量	パルス電流
A	B	C ⁰⁻¹	P	Kg	A
360	250	74	12	49.0	30
360	350	74	20	68.0	30
500	350	74	30	96.0	30
630	450	74	48	155.0	30
770	500	80	56	211.0	60x2
920	500	80	84	252.0	60x2

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

永電磁チャック SAV243.79-770x500-56-360V

SAV 型式 AxB 寸法 - ポールピッチー励磁電圧



自由に加工物を搭載できます。

クイックロック付き重切削用ブラグ

(オプション＝追加費用が必要)

簡単に使用できる
コネクター

