




汎用性の高い切削用チャック

フルメタルポール面は性能が高く安価です。

特長：

- ポール寸法 50x50mm のスクエアポールパターンです。
- エポキシ樹脂を使用しないフルメタルポール（VME 型オプション）は高温の切粉の影響を受けないセパレーターです。
- エポキシ樹脂のスクエアポール（EPX 型）もあります。
- ポールプレートの最大加工厚さは
フルメタルでは 1mm です。
エポキシ樹脂では 5mm です。
- ポールの中心に M8 のタップ穴を利用してポールエクステンション SAV248.70 が使用できます。
- 重切削用に E- コネクターを採用しています。
- 機械テーブルへの取り付けはクランプジグまたは貫通穴を利用します。

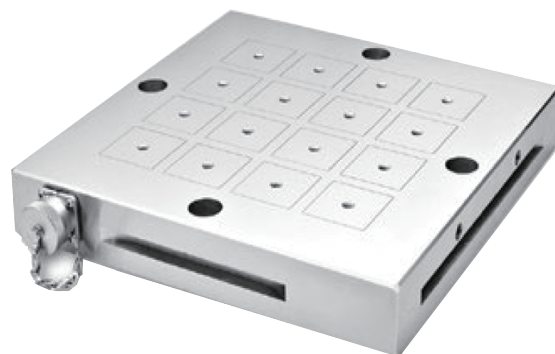

フルメタルチャック (VME)

吸着力：

エポキシ樹脂ポール：3.500N/ ポール
フルメタル：3.100N/ ポール

定格電圧：


励磁電圧：360 V IMP (DC パルス電圧)
主電源電圧：400V AC (* 日本向けは 200V 50/60Hz)

用途：



汎用切削

- 加工物の最小厚さ：13mm

- 加工物の最小寸法：120x120mm



コントローラーの寸法

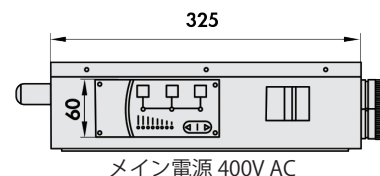

付属品：下記が付属して納入されます。

- 電源ケーブルとコントローラー付きです。
- クランプジグと固定ボルト付きです。

寸法 (mm)				重量 Kg	パルス電流 A
A	B	C ⁰⁻¹	ポール数		
340	360	59	20	54	19
490	360	59	30	77	25
640	360	59	40	106	27
790	360	59	50	131	50
790	480	59	70	175	55

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

永電磁チャック SAV243.80-640x360-50-EPX-360V

SAV 型式 AxB 寸法 - ポール数 - 励磁電圧

