

リングポールチャックは非常に強力な磁場が比較的安く飛び出します。リング状の加工物保持には最適です。

特長：

主にリング状の加工物のロータリー研削盤に使用されます。あまり薄いリング状の研削には適していません。リングポールはランダムに配置された加工物を保持しての研削に使用できます。ターニング加工にも使用できるチャックは位置決め公差 0.01~0.02mm で行えます。

特長：


- 隙間の無いポールプレート構造です。
- 本体とポールプレートは接着剤で確実に固定されています。
- ポールプレート最大加工可能厚さ 8mm です。
- 防水規格 IP65 適合しています。
- 使用率：ED100%(連続運転ができます。)
- 制御ユニット 876.10 が使用できます。
- アダプターフランジ SAV248.90~248.94 が使用できます。

用途：

同芯のポールパターンにより均一な吸着力が得られますので薄く、平らなリング研削に最適です。(例えば：サーキュラーソー)



- セグメント状の加工物を多数並べての研削加工にも使用できます。



- 加工物の最小板厚とポールピッチの関係



2mm の場合 P=5.5mm

4mm の場合 P=9mm

8mm の場合 P=18mm


- セグメント状の加工物最小寸法 45x45mm です。

- 薄いリングには適していません。



吸着力：80N/cm² コントローラーにスイッチで調整可能です。
励磁電圧：励磁電力 90W までは 24VDC, 他のは 110V DC です。
付属品：

- 大型チャックには吊り上げボルト穴が加工されています。
- T 溝とポールシューは含まれていません。
- 外径 1000mm 以上のチャックにはオプションのフラット スリッパ ボディーが使用できます。

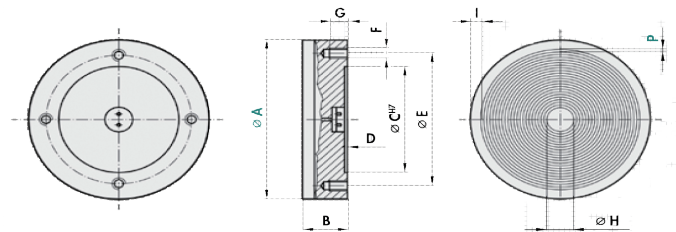

* <注意> 制御装置とリモコンおよび機械へのチャック固定ジグは付属していません。

寸法 (mm)										電力	重量	制御
A	B ⁰ ₋₁	C	D	E	F	G	H	I	P _p	W	Kg	装置
100	100	60	3	80	3xM8	12	22	9	5.5	16	4.0	E1
150	100	90	3	120	3xM10	14	30	13.5	5.5	30	9.0	E1
200	100	110	3	140	4xM10	14	40	16	5.5	48	18.0	E1
250	100	140	3	170	4xM12	16	45	16	5.5	66	29.0	E1
300	100	160	3	190	4xM12	16	55	16	5.5	90	42.0	E1
400	100	210	4	250	6xM12	16	46	21	9	150	92.0	E4
500	100	280	4	320	6xM12	16	74	21	9	190	144.0	E4
600	100	350	4	390	6xM12	18	66	21	9	264	208.0	E4
700	100	400	4	450	6xM12	18	76	21	9	350	283.0	E4
800	100	450	4	500	6xM16	18	129	26	9	440	369.0	E4
1000	100	500	4	620	8xM16	18	131	22	9	660	577.0	E4
400	100	210	4	250	6xM12	16	46	21	18	150	92.0	E4
500	100	280	4	320	6xM12	16	74	21	18	190	144.0	E4
600	100	350	4	390	6xM12	18	66	21	18	264	208.0	E4
700	100	400	4	450	6xM12	18	76	21	18	350	283.0	E4
800	100	450	4	500	6xM16	18	138	26	18	440	369.0	E4
1000	100	500	4	620	8xM16	18	140	22	18	660	577.0	E4
1200	110	ご希望により製作				22	131	23	9	960	989.0	E5
1400	110	ご希望により製作				22	136	26	9	1100	1346.0	E5
1500	120	ご希望により製作				22	101	26	9	1440	1545.0	E5
1600	120	ご希望により製作				22	129	26	9	1630	1760.0	E5
1200	110	ご希望により製作				22	140	23	18	960	989.0	E5
1400	110	ご希望により製作				22	136	26	18	1100	1346.0	E5
1500	120	ご希望により製作				22	128	26	18	1440	1545.0	E5
1600	120	ご希望により製作				22	138	26	18	1630	1760.0	E5

** 最大外径 5500mm までご希望により製作できます。

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

電磁チャック SAV244.41-800-18-110V

SAV 型式 - 寸法 A- 励磁電圧

推奨コントローラーとリモコン

タイプ	コントローラー	リモコン
E1	SAV876.10-S-T-24/7/230	SAV876.02-SE3
E2	SAV876.10-S-O-110/6/230	SAV876.02-SE3
E5	SAV876.10-S-O-110/16/230	SAV876.02-SE3

コントローラーは P30 を参照下さい。

