




用途：
薄く、小さい材料から中型の材料にも使用できるチャックです。

特長：
強力なネオジウム磁石を使用し磁束は低く飛び出す設計のチャックです。磁力調整はレバーの角度で調整できます。248.90-248.94 のフランジを利用すれば機械のスピンデルにも取り付けできます。チャック上面の中央に"J"の穴を加工する事ができます。穴径は色々と変更できますが加工深さの限界は5mm です。

仕様：
磁束高さ : 8mm
ポールプレート研磨可能深さ : 5mm
吸着力 : 60N/cm²(Φ 160mm まで) 90N/cm²(Φ 200mm 以上)
ポールピッチ : 1.9mm
バランス : G6.3

寸法 (mm)									重量 Kg
A	B ₁	C	D	E	F	G	H	J	
100	50	71	60	85	4xM8	4	10	20x14	3.0
130	50	99	90	115	4xM8	4	10	20x14	5.0
150	50	105	110	132	4xM8	4	10	24x5	7.0
160	57	116	125	142	4xM8	4	16	24x5	9.0
200	57	153	150	180	4xM8	4	16	200x5	15.0
250	57	192	200	232	4xM8	4	16	250x5	20.0
300	62	227	250	285	4xM8	4	16	300x5	31.0

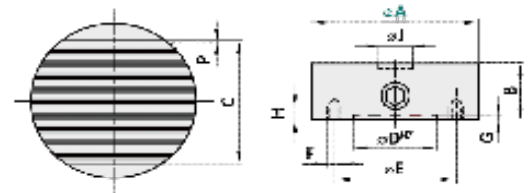

* ポールプレートの摩耗限界とはチャック上面を加工できる最大深さです。

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

永磁チャック SAV244.01-150

SAV 型式 A 寸法





用途：
丸型永磁チャック 244.01 や 244.11 の上面に取り付け加工物の形状に合わせて加工して使用します。

特長：
どの様な形状の材料もこのトッププレートを加工物の形状に合わせて整形してチャックの上面に装着することで材料は磁力で確実に保持されます。このトッププレートが装着できるチャックはパラレルポールチャックのみです。

仕様：
ポールプレート研磨可能深さ : 8mm
ポールピッチ (鉄 / 真鍮) : 3/1mm

寸法 (mm)		重量 Kg
A	B	
160	25	4.0
200	25	6.0
250	25	10.0
300	25	14.0
350	25	19.0
400	30	30.0

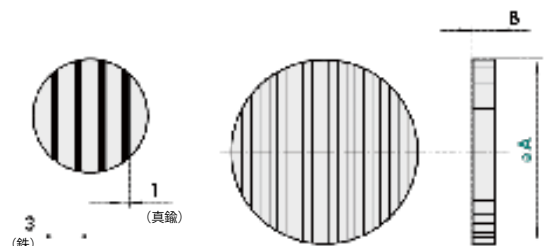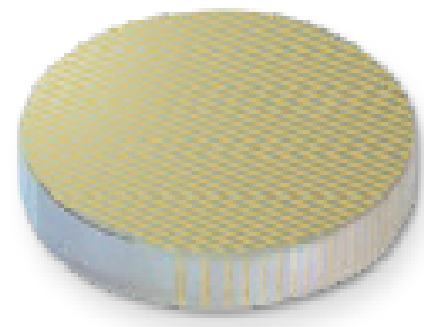

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

永磁チャック SAV248.01-400

SAV 型式 A 寸法