SAV244.73

研削用丸型永電磁チャック

P=4mm パラレルポール


ファインポールピッチ丸型電磁チャックは薄物の保持に最適です。中心部も着磁できるポールパターンに成っています。




特長：
- 非常い薄いポールプレートには鉄 3mm、真鍮 1mm のファインポールパターンを採用しています。
- 全体的に厚さを抑えた設計です。
- ポールプレートはネジと接着剤で確実に固定されています。
- 磁束はポールプレート上に 4mm しか飛び出していません。
- 消磁サイクルにより脱磁性能が向上しています。
- チャックの取付はネジで後ろから固定または貫通穴を利用します。
- ポールプレート最大 8mm まで研磨できます。
- 防水規格 IP65 に適合しています。
- 使用率：ED100%(連続運転ができます。)
- 制御ユニット 876.10 が使用できます。

仕様：
吸着力　：100N/cm^2　コントローラーのコードスイッチを使用して変更できます。
励磁電圧：360 V　IMP（DC パルス電圧）

用途：
薄いプレート研削、幅が広く薄いプレートの研削に最適なチャックは最小加工物幅 40mm から




幾つかの小さな加工物を並べて研削ができます。
最小加工物厚さ：2mm からです
最小の材料面積：40x40mm^2 です



供給範囲：
大型のチャックには搬送用ネジ穴があります。
標準の電源供給はチャックの裏面より行います。
オプションで防水型コネクターが外周に装備できます。
コントローラーとリモコンは付属しません。

寸法 (mm)								重量	パルス電流
A	B^{0}_{-1}	C	D	E	F	G	H	Kg	A
300	100	160	4	190	4xM12	16	213	55.0	30
400	100	210	4	250	6xM12	16	301	98.0	30
500	100	280	4	320	6xM12	16	401	153.0	30
600	100	350	4	390	6xM12	18	481	220.0	60
700	100	400	4	450	6xM12	18	581	300.0	60
800	100	450	4	500	6xM16	18	681	392.0	60

* 最大パルス電流は電源電圧で変わりますのでご確認下さい。

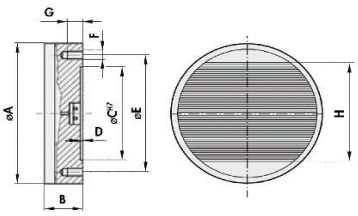

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
永電磁チャック SAV244.73-300-360V
SAV 型式　A 寸法 - 励磁電圧