
SAV245.40

高精度サインテーブル


長辺傾斜調整型　EDM 用ステンレス製あり

高精度サインバー永磁チャック（長軸方向調整型）

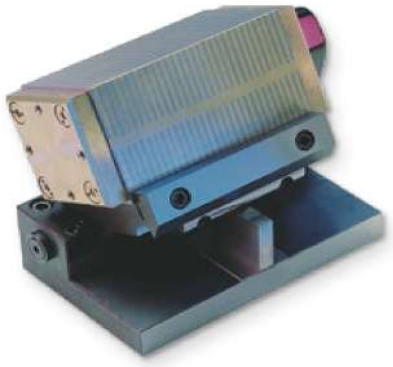

用途：
サイン原理により角度は設定されます。
特長：
切り替えができる永磁チャック SAV242.11 が焼き入れ (HRC60) 研磨された黒染めされた鋼製ベースの取り付けられています。角度調整は度・分を mm で調整できます。ステンレス製 (RF) もあります。永磁チャックは取り外し単独でも使用できます。永磁チャックの吸着面は 4 面ありますので効果的に利用できます。製品は保管用木箱に入った状態で納入されます。

仕様：
角度精度　：± 5 秒
平面平行度　：± 0.005/100mm
傾斜角度　：0 °～ :45°
0 °時のアンダーレー：3mm
吸着力　：50N/cm^2
吸着力　：30N/cm^2（ステンレス）

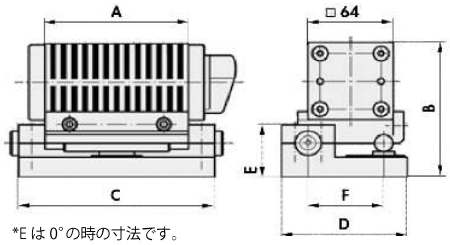

*E は 0°の時の寸法です。

寸法 (mm)						重量
A	B	C	D	E^{0}_{-2}	F	Kg
140	118.5	150	95	54	65	7.2

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
高精度サインバーチャック　SAV245.40-RF
SAV 型式　鉄または (RF) ステンレス製

SAV245.41

高精度サインテーブル


短辺傾斜調整型　EDM 用ステンレス製あり

高精度サインバー永磁チャック（短軸方向調整型）



用途：
サイン原理により角度は設定されます。
特長：
切り替えができる永磁チャック SAV242.11 が焼き入れ (HRC60) 研磨された黒染めされた鋼製ベースの取り付けられています。角度調整は度・分を mm で調整できます。ステンレス製 (RF) もあります。永磁チャックは取り外し単独でも使用できます。永磁チャックの吸着面は 4 面ありますので効果的に利用できます。製品は保管用木箱に入った状態で納入されます。

仕様：
角度精度　：± 5 秒
平面平行度　：± 0.005/100mm
傾斜角度　：0 °～ :45°
0 °時のアンダーレー：3mm
吸着力　：50N/cm^2
吸着力　：30N/cm^2（ステンレス）

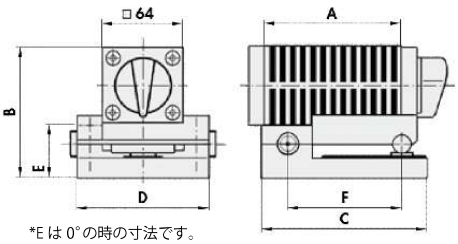

*E は 0°の時の寸法です。

寸法 (mm)						重量
A	B	C	D	E^{0}_{-2}	F	Kg
140	118.5	130	95	54	100	7.8

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
高精度サインバーチャック　SAV245.41-RF
SAV 型式　鉄または (RF) ステンレス製