


SAV244.10

丸型永磁チャック

ON ~OFF 切り替えができる




用途：

マニュアルチャックの補助として小物、薄肉材の保持として最適です。

特長：

ON -OFF 切替が可能な永磁チャックは上面が磁極として材料が着磁できます。



寸法 (mm)					吸着力	回転数	重量
A	B ^{+0.5} ₋₂	C	D	E	N/cm ²	min ⁻¹	kg
50	50	25	35	4xM5	85	450	0.7
80	65	50	60	4xM5	500	400	2.2

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。


永磁チャック SAV244.10-80

SAV 型式 A 寸法

SAV244.11

丸型永磁チャック

パラレルポール 強力マグネットチャック



用途：

小物から大型までの材料を保持し研削および切削でも使用にも最適です。

特長：

強力なネオジム磁石は磁束の飛び出し高さを抑えています。1箇所 operates レンチ穴は連続的に磁力の調整できます。中心部に貫通穴を開けてもフランジが取り付けられます。機械のスピンドルに取り付けるには SAV248.90248.94 を利用して行えます。

加工物の芯出しにチャック上面の刻印が使用できます。



仕様：

吸着力 : Φ 160 および Φ 200mm:100N/cm²
Φ 250 から Φ 500mm:150N/cm²

磁束高さ : 10mm

ポールプレート摩耗限界 : 6mm

回転バランス : G6.3

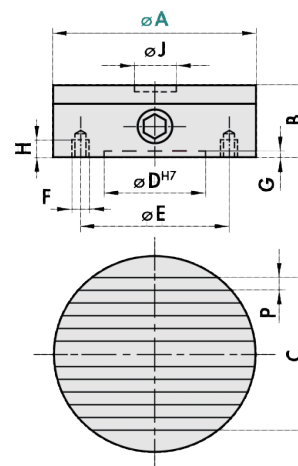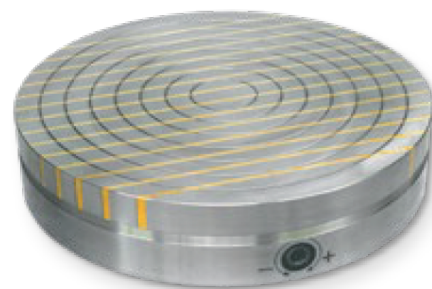

寸法 (mm)									ポール	重量 Kg
A	B ⁰ ₋₁	C	D	E	F	G	H	J		
160	57	102	125	142	4xM8	4	12	D15x6	8+3	8.0
200	57	146	150	180	4xM8	4	12	D20x6	8+3	13.0
250	57	198	200	232	4xM8	4	12	D25x20	12+3	20.0
300	62	228	250	285	4xM8	4	12	D25x20	12+3	31.0
350	62	288	300	334	4xM8	5	12	D25x20	12+3	43.0
400	67	318	300	350	6xM10	5	20	D25x20	12+3	60.0
450	67	378	400	400	6xM10	5	20	D25x20	12+3	76.0

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

永磁チャック SAV244.11-250

SAV 型式 A 寸法